

LISA

2000 - AL

DESCRIZIONE: Sospensione in alluminio, parabola riflettente tirante in acciaio. Sorgente LED con driver incorporato, disponibile dimmerabile, food,



Sospensione in alluminio, parabola riflettente tirante in acciaio. Sorgente LED 230V E27.


DESCRIPTION: Suspension in aluminium, high efficiency reflector, steel tie. LED source with driver on board, available dimm, food and




Suspension in aluminium, high efficiency reflector, steel tie. LED source, 230V E27.

DIMENSIONI:

DIMENSIONS:

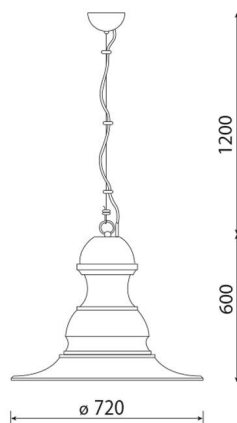

2000

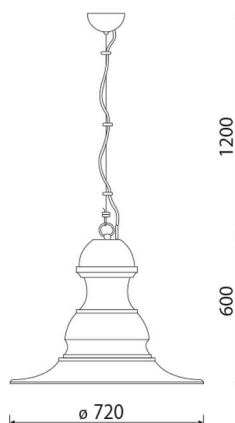

AL

APPLICAZIONI: Adatto per l'illuminazione di ambienti commerciali, showroom e uffici.

APPLICATIONS: Suitable for commercial lighting, showroom and office.

FINITURE: Alluminio naturale, nero, bianco.

FINISHES: Natural aluminum, black, white.

Caratteristiche tecniche LED
LED technical data



Max 1x15W LED IP 20

Flux	2300lm/3300lm/4000lm
Kelvin	3000K/4000K
Beam	120°
Int. protection	IP20
Energy efficiency	A++
CRI	85

DASA

LIGHT YOUR LIFE